






Fites kilomètriques dins ruta

Conjunt total amb suports 175N i plaques B 13Q
Escala: 1/10 - Imprès a Din A3


Detalls plaques per referències
Escala: 1/4 - Imprès a Din A3

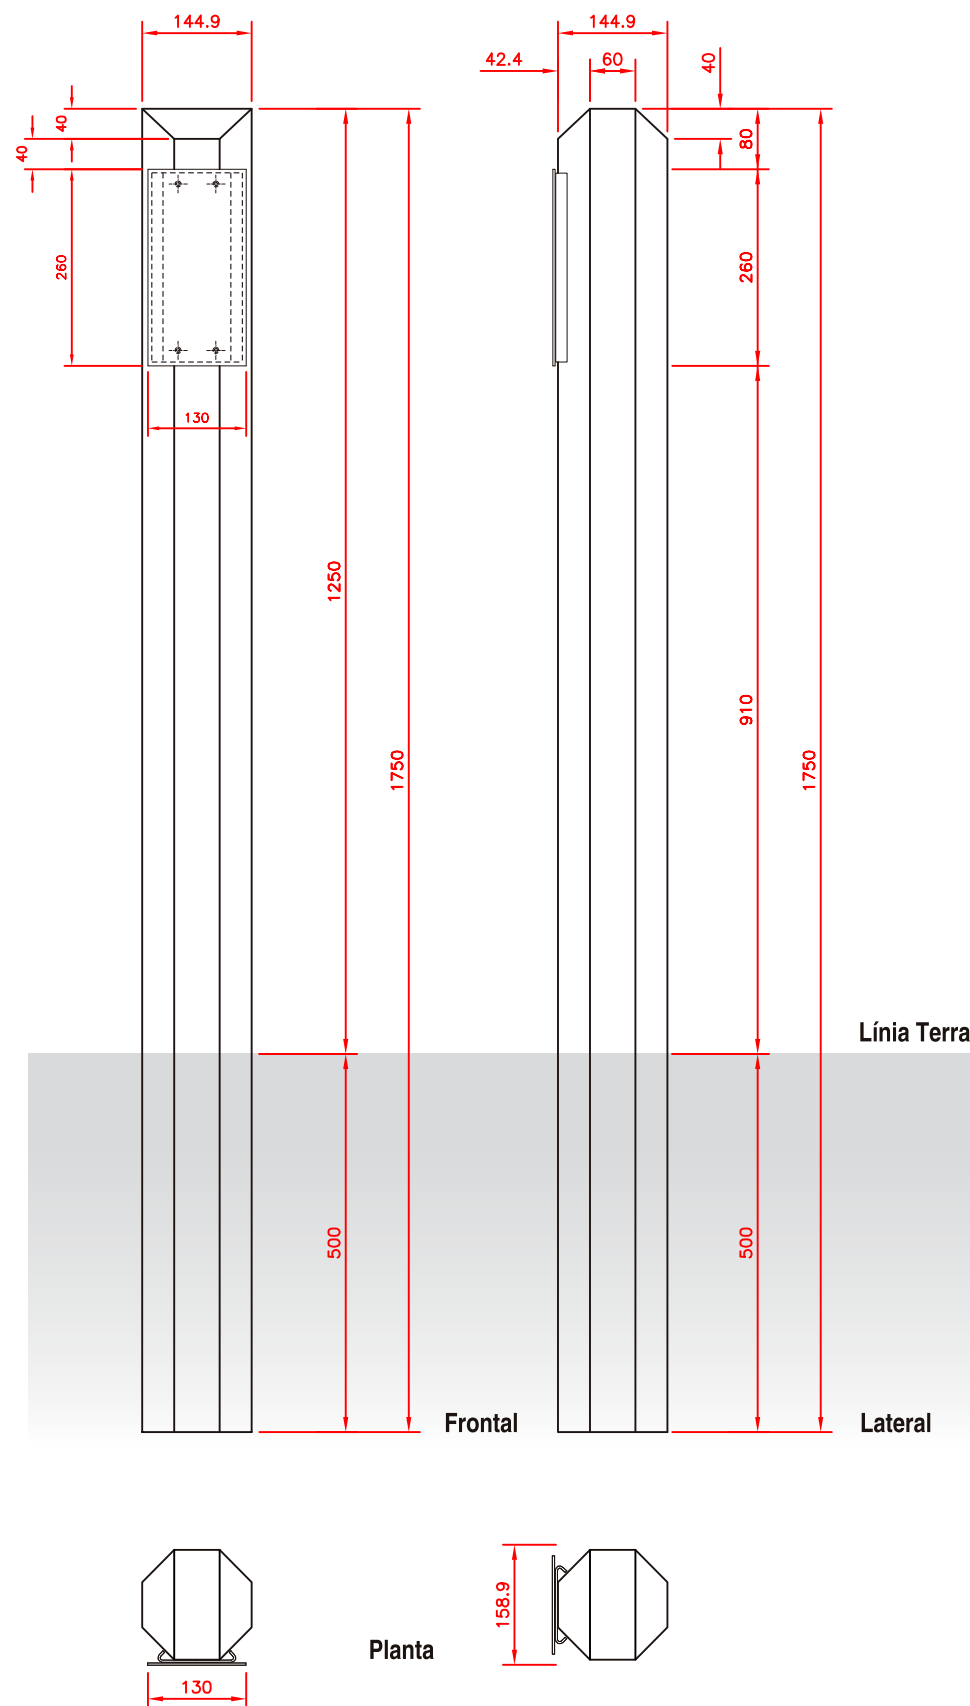

Placa B 13Q

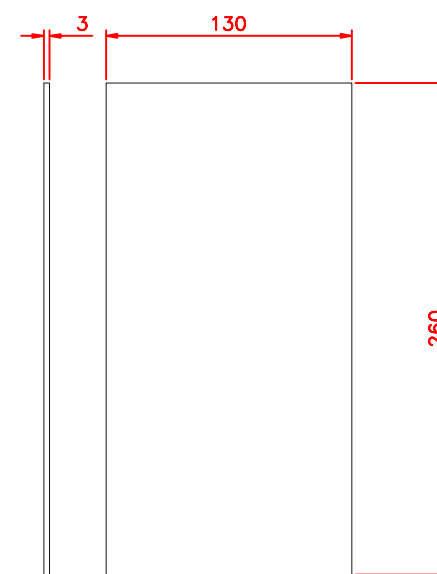

Detall forat passant

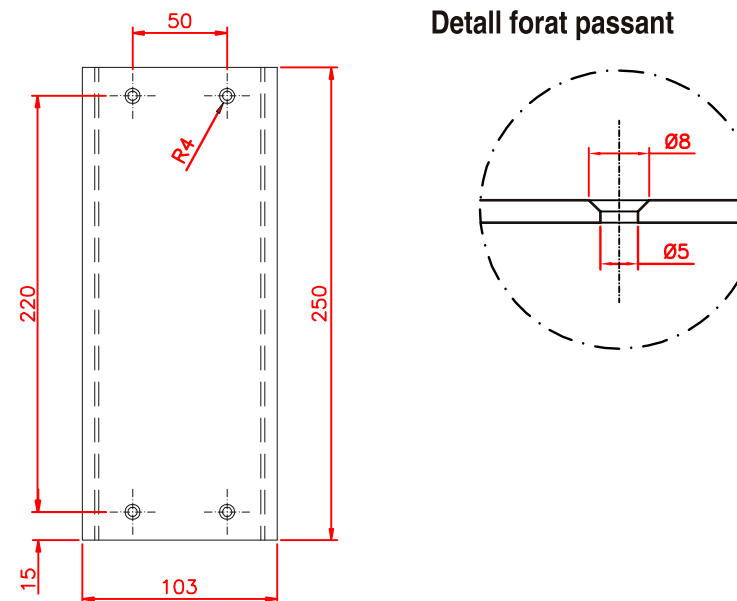

Plànols constructius

Tipus de senyal

Plaques kilomètriques dins de ruta.
Aquestes es col·loquen amb unes bases d'alumini collades al suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar amb contraplaca d'alumini de 2 mm. de gruix.

Mides:
130x260x3 mm.

Pintura

Pintura electrostàtica, denominada també amb pols. Element de recobriments que dona una màxima duresa a la pintura, a diferència de la pintura convencional. Aquesta està curada al forn a 200° C.

Retolació

Retolació amb impressió digital realitzada amb tintes ecosolvents per exteriors sobre **vinil reflectant nivell I** polimèric de 115 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa prèviament pintada i tallat a sang. *Impossibilitat a doblar degut al gruix del vinil reflectant.*

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador:
Aquestes plaques aniran encolades a la base d'alumini que estarà collada amb visos al suport de fusta.

D'ancoratge:
Aquestes plaques es collen a suports 175N o 330N. *També es poden col·locar a suports de fusta existents.*

Cargols

Fixació de la base al suport de fusta
Visos de 4x30 mm.

Fixació de l'indicador a la base
Cola de polímer i cinta a doble cara.